

Vejledning til Kamæleon arbejdslampe

Generelt


Deres Kamæleon arbejdslampe har et berøringfølsomt betjeningspanel, hvorfra alle funktioner styres. Ved hver berøring høres et lille bip¹, som tegn på at en berøring er registreret.

Tænd og sluk

For at tænde for lampen, skal De berøre knappen nederst på betjeningspanelet (nr. 1 på illustrationen til højre). For at slukke igen, skal De berøre samme knap igen.

Justering af lysstyrke

For at justere lampens lysstyrke, skal De berøre pære-symbolet øverst i den sorte cirkel (nr. 4 på illustrationen til højre): Hver berøring skifter til den næste lysstyrke, efter nedenstående skema:



Hver af de fem indikatorlys rundt langs cirklen (A på illustrationen til højre) svarer til en lysstyrke, startende med 20% øverst til højre, og stigende med urets retning rundt.


Natlampe-funktion

De kan dæmpe lampens lysstyrke yderligere ved at berøre "månesegl"-symbolet (nr. 6 på illustrationen ovenfor); når denne funktion er slået til, lyser indikatorlampen lige over måneseglet (C på illustrationen ovenfor): Med denne funktion slået til, kan De stadig justere lysstyrken ved at berøre pære-symbolet (nr. 4 på illustrationen ovenfor) – blot vælger De nu mellem fem noget svagere lysstyrker.

For at vende tilbage til de "normale" lysstyrker, skal De berøre "månesegl"-symbolet igen, hvorved indikatorlampen C slukker.

Justering af farvetemperatur

Ved berøring af plus- og minus-symbolerne (hhv. nr. 2 og 3 på illustrationen ovenfor) kan lysets farvetemperatur stilles til én af farvetemperaturerne 2700K, 4300K, 5500K, 6500K og 7200K: Plus-tegnet ændrer lyset mod et mere køligt, blåligt udtryk, mens minus-tegnet giver lyset et mere lunt, gulligt skær. Den til enhver tid valgte

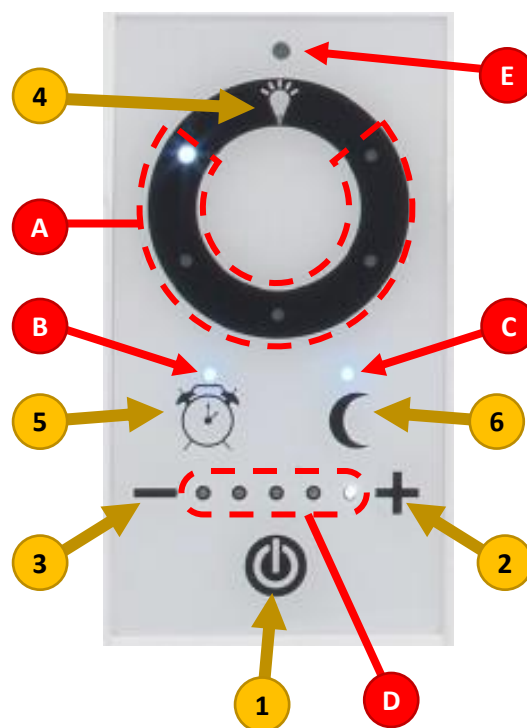

¹ Nogle kunder finder bip-lydene generende, hvorfor vi på anmodning ombygger Kamæleon-lamperne til *ikke* at bippe. Er dette gjort ved Deres eksemplar, høres naturligvis ingen lyde, hvor nærværende vejledning nævner det.

farvetemperatur vises ved hjælp af en af de fem indikatorlys mellem plus- og minus-symbolerne (D på illustrationen ovenfor).

Timerfunktion

Ved at berøre vækkeurs-symbolet, aktiveres lampens timerfunktion; én time efter at funktionen er slået til, høres fem biplyde¹. Efter yderligere en time høres en biplyd mere, og lampen slukker automatisk.

Når timerfunktionen er slået til, lyser indikatorlampen lige over vækkeurs-symbolet (B på illustrationen ovenfor). Funktionen slås fra igen ved igen at berøre

Fjernbetjening

Har De fået Deres Kamæleon-lampe leveret med en fjernbetjening (vist til højre), kan De betjene de væsentligste funktioner på afstand. På lampens betjeningspanel findes en sensor (E på illustrationen på forrige side), som skal kunne "se" fjernbetjeningen, når De bruger den.

Fjernbetjeningen benytter to stk. batterier i størrelse AA (også kaldet LR-6), som *ikke* medleveres.

Fra fjernbetjeningen kan lampen tændes og slukkes ved at trykke på knappen øverst på fjernbetjeningen (nr. 1 på illustrationen til højre).

Farvetemperaturen kan justeres op eller ned ved hjælp af knapperne med nr. 2 og 3 på illustrationen til højre.

Lysstyrken kan justeres op eller ned ved hjælp af knapperne 4 og 5 på illustrationen til højre.



Lysets tekniske specifikationer

NB! Følgende værdier gælder, når lampen er indstillet til *fuld* lysstyrke!

Tæthedsklasse (betjeningspanel): IP65

Farvegengivelse (CRI/Ra): 94

LED-lyskildernes levetid: 50.000 timer

Elforbrug: Ca. 12 W

Forsyningsspænding: 110–230 volt

Når Deres kamæleon-arbejdslampe ikke kan mere, bør den bortskaffes som elektronikaffald. **Undlad at bortskaffe den som almindeligt husholdningsaffald!**

Farvetemperatur	Lysudbytte	Belysning ved 20 cm	Belysning ved 30 cm
2700K	170 lm	1550 lx	628 lx
4300K	265 lm	2450 lx	995 lx
5500K	370 lm	3460 lx	1412 lx
6500K	450 lm	4610 lx	1872 lx
7200K	515 lm	6030 lx	2272 lx