

Visit Røgalarm

BE1481



Funktioner

Sensortype
Optotermisk sensor

Lang batterilevetid
Holder i 5 år

Standby mode
Kan aktiveres i 10 min

Pålidelig radioforbindelse
Dækker hele dit hjem

Beskyt dit hjem og din familie

Visit røgalarmens sender er en del af Visit smart home system, der hjælper dig med at holde styr på dit hjem. Den opdager tidligt røg og ulmende ild og sender alarmer direkte til din Visit-modtager.

Den passer på dig

Hvis en brand /røgdudvikling starter, videregiver Visit-røgalarmen øjeblikkeligt signalet til din Visit-modtager, der advarer dig med lyde, blink eller vibrationer (afhængigt af

modtageren). Visit sender dig en tidlig advarsel, så du kan komme i sikkerhed i god tid.

Visit-røgalarmen anvender en yderst pålidelig radioforbindelse, der dækker hele dit hjem. Den er robust og langtidsholdbar og har 5 års batterilevetid. Den er udstyret med lydløs tilstand for at undgå falske alarmer, når du laver mad, og den advarer, hvis den er beskidt med snavs, støv eller spindelvæv.



Tekniske specifikationer




Dimensioner og vægt


- Højde: **120 mm**
Bredde: **120 mm**
Dybde: **37 mm**
Vægt: **150 g inkl. batteri**



Knapper og styring

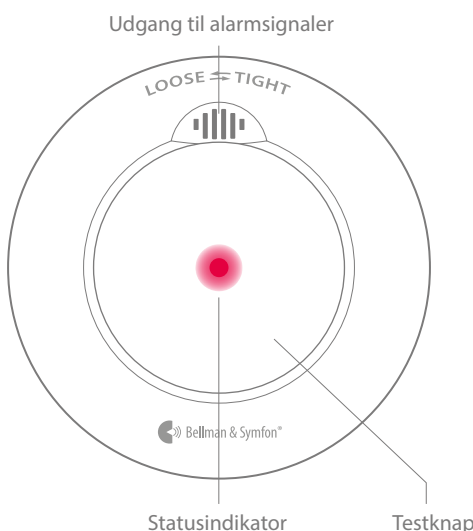

Monteringsbeslag

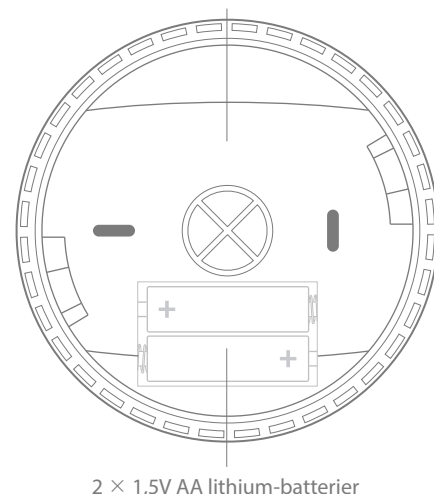

Funktioner

- Sensortype
Optisk røgsporing og termisk detektion
- Røgfølsomhed
0,115 – 0,168 dB/m
- Varmefølsomhed
54° - 70° C
- Hørbar alarm
> 85 dB(A) @ 3m
Frekvens: 3,2 kHz
- Radioforbindelse
Har et separat radiomodul inde i røgdetektoren.
- Advarsel om lavt batteri
Sender alarm til alle Visit-modtagere inden for rækkevidde (samme radionøgleindstillinger påkrævet).
- Advarsel om defekt enhed
Udløser en alarm, hvis enheden er forurenset med snavs, støv eller spindelvæv.
- Udsendelsesfunktion
Sender alarmerne til alle andre Visit-modtagere inden for rækkevidde og tilsidesætter radionøgleindstillingerne.
- Aktivering
 - Via testknap
 - Via røgdetektoren
 - Via temperaturføleren, hvis temperatur er mellem 54 - 70° C.

Strøm og batteri

- Batteristyrke
Lithium: 2 x 1,5V AA Energizer Lithium L91
- Strømførlig:
Aktiv < 75 mA, Tomgang: < 15 µA
- Driftstid
Lithium-batterier: 5 år

Miljøkrav

- Kun til indendørs brug.
- Temperaturområde: 4 til 40 °C
- Fugtighedsområde: 15 % til 95 % RH (ikke-kondenserende)

Frekvens og dækning

- Radiofrekvens: 868,30 MHz
- Dækning: Op til 200 m fri sigtelinje.
Rækkevidden reduceres af vægge, store genstande og andre radiosendere såsom fjernsyn og mobiltelefoner

I pakken

- BE1481 Røgalarm
- 2 x 1,5-volts AA-batterier
- Skruer og rawplugs
- Brugervejledning



Vedligeholdelse og rengøring

- Rengør din røgalarm regelmæssigt (og altid når batteriet udskiftes) med en blød børste og tør enheden af med en let fugtig klud.
- Advarsel: Mal ikke over røgalarmen.

Tilbehør

- BE9175 Magnetisk monterings sæt
Tilbyder et hurtigt og nemt alternativ til traditionelle skruer og rawplugs.

© og TM 2020, Bellman & Symfon AB.

Bellman og Bellman & Symfon er registrerede varemærker tilhørende Bellman & Symfon Group AB. Alle produktdesign er patenteret. Denne folder kan ændres uden forudgående varsel.

BE1481_014DSH007-DK

bellman.com