



Bano drejbart toilet



Med Bano drejbart toilet kan sædet enkelt drejes 290 grader, hvilket forenkler tilgangen til toilettet. Toilet sædet kan højdejusteres elektrisk.

Dårligt tilpassede badeværelser skaber uoverkommelige hindringer i forflytningssituationer. Det innovative WeC fjerner disse hindringer, og sætter en ny standard for tilgængelighed på badeværelser. I stedet for at brugeren skal tilpasse sig badeværelset, tilpasser badeværelset sig brugeren. Det giver brugeren øget tryghed, øget selvstændighed samt øget værdighed.

Funktionalitet

Drejbart toilet


Toiletsædet drejes enkelt ved hjælp af en udløsermekanisme integreret i toilettets støttehåndtag. Støttehåndtaget kan hæves og sænkes. Rygstøtten og toiletsædet kan enkelt fjernes i forbindelse med rengøring.



Elektrisk hæve/sænk

Brugere med nedsat gangfunktion er afhængig af at kunne hæve toilettet, så benene løftes fri fra gulvet for at kunne foretage en tryk og enkel drejning. Bano drejbart toilet kan hæves og sænkes 200mm, og har en løftekapacitet på 300kg. Den elektriske hæve/sænke-funktion betjenes enkelt fra et integreret panel som er i begge toilettets støttehåndtag.

I vægmodulet er der et integreret styringssystem for hæve/sænke-funktionen. Modulet er fleksibelt og kan derfor monteres i eksisterende badeværelser med gulvmonterede og vægmonterede toiletter.

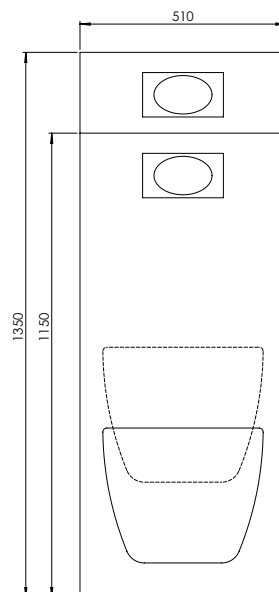

Materialer



Bano drejbart toilet produceres i stærke materialer som tåler stor belastning og høj slitage. Innovative løsninger giver optimal funktionalitet og komfort. Porcelænsskålen er designet til enkel rengøring.

Alle overflader er produceret i innovative kompositmaterialer. Dette øger komforten da man undgår en kold og ubehagelig oplevelse. Toiletsædet er designet til en behagelig siddekomfort og har en rengøringsvenlig overflade.

Cisternen er produceret i korrosionsbehandlet stål med dæksel i vakuumformet komposit.

Teknisk

Produktnummer:	5920
Vægt:	80kg
Maks belastning:	500kg
Maks løftekapacitet:	300kg
Maks belastning støttehåndtag:	250kg
Højdejustering:	200mm
Vendediameter støttehåndtag:	850mm

Indvendig dimension toiletsæde 281 x 232mm
Elektrisk hæve/sænke-betjening i begge støttehåndtag
Rotationsbetjening i begge støttehåndtag
Skyllevolumen: Todelt 3-6 l - Justerbart til 4,5-7 l
Skyllehastighed: 1,8 l/s - Justerbart til 2,2 l/s
Strømforsyning: 230V IPX6

Ændringer kan forekomme.

Farvekoder:

Cisternedæksel: RAL9016
Støttehåndtag og sæde: RAL 7001



Bano drejbart toilet med skylle- og tørrefunktion

Bano drejbart toilet kan leveres med skylle- og tørrefunktion. En enkel og brugervendig løsning som giver et behageligt toiletbesøg der rengører med en varm og behagelig vandstråle.

Enkel i brug

Helautomatisk rengøringscyklus med kun et enkelt knappetryk. Automatisk forhånds- og efterrengøring af brusedysen med rent vand.

Effektiv rengøring

Rengører med en varm og behagelig vandstråle.

Behagelig tørrefunktion

Efter rengøringen starter tørringen med en behagelig tempereret luft.

Intet behov for afkalkning

Skyllesystemet tømmer for vand efter hver skylning, hvilket fjerner risikoen for kalkdannelse. Dette betyder at toilettet ikke har behov for jævnlig services eller påfyldning af afkalkningsmiddel.




Teknisk

Produktnummer:	5930
Varighed af skyl:	180s
Varighed af tørring:	180s
Kapslingsgrad:	IPX6
Mærkespænding:	230V AC
Netfrekvens:	50Hz
Indgangsstrøm:	1200W
Strømningstryk:	1,5-10 bar
Vandtemperatur fabriksindstilling:	37°C
Gennemstrømsmængde:	0,5 l/min

Ændringer kan forekomme.




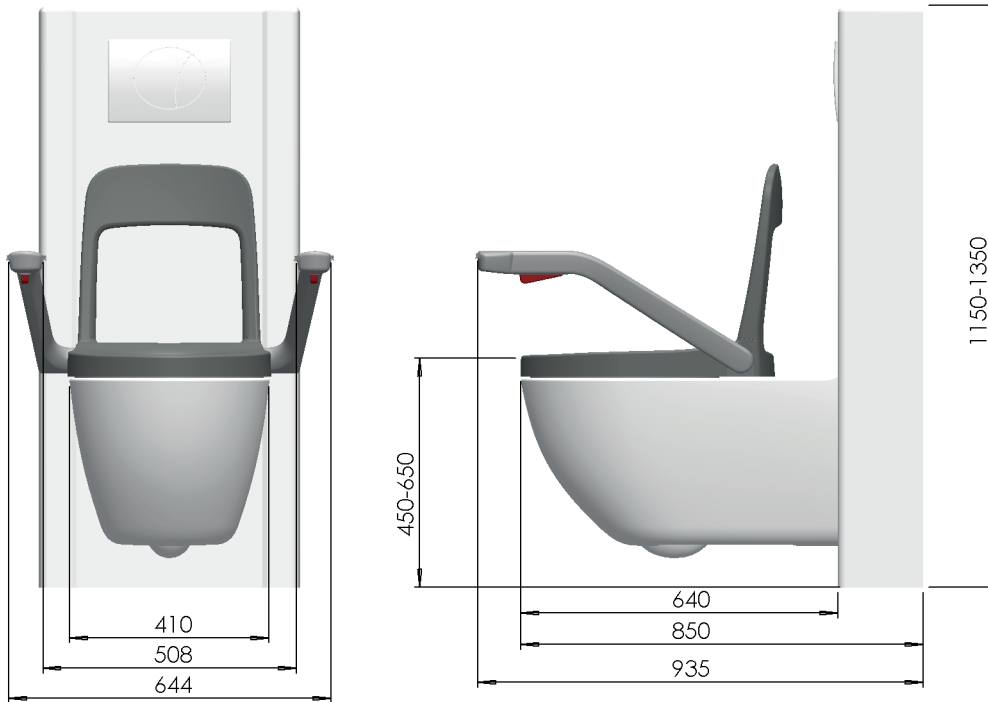

Ø850mm



Ø805mm

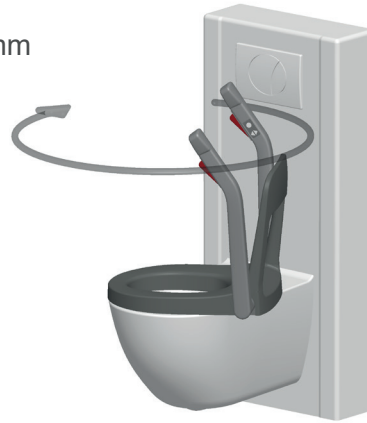

Kontakt

Bano Danmark AS

Bano Danmark AS
Møllehaven 8
DK 4040 Jyllinge
Telefon + +45 40 50 10 57
post@bano.dk
www.bano.dk

Hovedkontor

Bano AS
Industrivegen 22
NO-6823 Sandane
Telefon: +47 57 86 98 00
post@bano.no
www.bano.no



I tilfælde af fabrikationsfejl lader Bano kunden ombytte produktet til et tilsvarende produkt eller et produkt med lignende egenskaber i tre år regnet fra installationsdatoen.