

**barduva** 

- > FLEXIBLE DESIGN
- > LOW SPACE REQUIREMENTS
- > HIGH LEVEL OF SECURITY
- > POWER-SAVING TECHNOLOGIES
- > SMART DIGITAL CONTROL SYSTEM
- > SMOOTH ADJUSTABLE MOVEMENT
- > FAST AND INTUITIVE INSTALLATION
- > EXTERIOR DESIGN OPTIONS
- > DURABLE SCREW DRIVE
- > WIDE RANGE OF OPTIONS AND ACCESSORIES

**SB 200**

**HOME LIFT**



**MADE IN EU**

barduva X

# SB 200

## Home Lift

**SB200** en skruetreven vertikal platform lift, samlet af høj kvalitets materiale, æstetisk designet for at imødekomme den krævende bruger. Det er beregnet til brug i private hjem samt offentlige bygninger.

**SB200** kan installeres i eksisterende skakt eller som en "stand alone" Vertikal Platformlift.

**SB200** Platformlift er konstrueret i stål sandwichplader eller i speciel konstrueret glas paneler.

Der kan højst installeres 3 døre på hver etage, enten venstre, højre eller lige frem. Dørene på øverste etage kan være som en halv-dør, hvilket giver åbenhed omkring liften.

Et ensartet baggrundsbelyst kontrolpanel med et behageligt håndtag nedenunder indeholder store knapper med præget symboler på en passende højde for adgang fra sidde- eller stående stillinger. I tilfælde af strømafbrydelse fortsætter driften af liften via batteri backup. (nødstrøm)

Du kan lave din helt egen lift ved at vælge fra et bredt sortiment af tilbehør, farver, forskellig lys, automatisk døråbner, komfort udstyr.

### Different Door types

Døre: Aluminium med glas + glas og sprosser, Branddør EI60, Branddør EW60 – med et lille kigvindue.



### Paneler

Platformliftens skakt kan være samlet med stål sandwichplader eller lamineret glas paneler.

**Barduva SB200 Platformlift vil fremme dit hjem og gøre hverdagen nemmere!**





## Tilvalg

- Automatisk dør åbner
- Etage anvisning
- Automatisk Nødfir
- LED belysning
- Extra lys optioner
- Stemme anvisning and musik tema
- Etage anvisning på platformen eller etagen.
- Rampe
- Nødtelefon
- Automatisk nødtelefon (Safeline)
- Dørlås og brik lås
- Fjernstyring

## Automatisk døråbner

Med en automatisk døråbner, vil din dør åbne automatisk ved et tryk på en knap.



## Gulv typer

**SB200** Platformlift gulv fås i mange forskellige farver og vinyl designs.



## Farver

**SB200** kan males i næsten alle farver, så den passer til netop dit miljø. Du kan vælge imellem hundrede vis af RAL farver.




## Specifikationer

<b>Placering</b>	Indendørs eller udendørs
<b>Driv system</b>	Spindel og møtrik
<b>Løftekapacitet</b>	Op til 400 kg / 5 persons
<b>Hastighed</b>	0.15 m/sec (9 m/min)
<b>Max. løftehøjde</b>	Op til 13 meter
<b>Etager</b>	Op til 6
<b>Platform dimensioner</b> (X x Y, mm) *samt efter kunde ønsker	1100 x 1400 1070 x 1485 1150 x 1485
<b>Skakt dimension</b> (M x N, mm) *samt efter kunde ønsker	1500 x 1460 1460 x 1540 1540 x 1540
<b>Dør åbning</b> (Bredde x højde, mm) *samt kunde ønsker	900 x 2000 940 x 2000 (1100 x 1400 platform)
<b>Låge</b> (bredde x højde, mm)	900 x 1300 940 x 1300 (1100 x 1400 platform)
<b>Dør konfigurationer</b>	Højre eller venstre hængt, op til 3 døre pr. etage
<b>Shaft walls</b>	Aluminium profil med glas eller stålpaneler
<b>Standard farve</b> *samt andre RAL farver som tilvalg	RAL 9006 (light grey aluminum) RAL 9010 (pure white)
<b>Soft start/stop</b>	Standard
<b>Strøm forsyning</b>	220-230 Vac, 1 phase, 16A; 380-400 Vac, 3 phase, 16A, 50 or 60 Hz
<b>motor</b>	2.2 kW
<b>Støj</b>	Under 70 dB
<b>Kontrolsystem</b>	Micro processor
<b>Teknisk udstyr</b>	Sikkerhedskant rundt platformen, nødstopknap, elektrisk hastigheds overvågning, overload sensor, lås på dørene, elektronisk overvågning af el-motoren


**Godkendt iht. European platform lifts standard EN81-41:2010**

# TECHNICAL SPECIFICATIONS

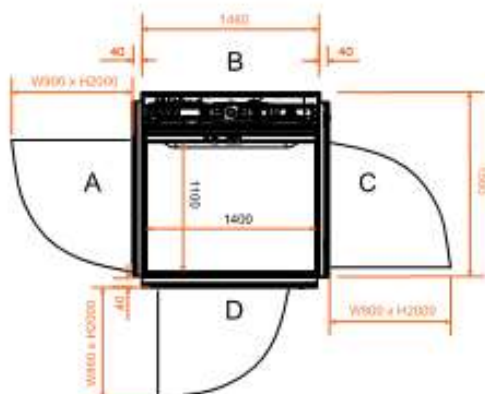


## STANDARD PLATFORM LIFT 1100 X 1400

System	Screw-driven
Rated load	400 kg
Speed	0,15 m/sec (9 m/min)
Platform dimensions	1100 x 1400 mm
Shaft dimensions	1500 x 1460 mm
Structural opening	1540 x 1500 mm
Required opening for the door	W (shaft width) x H (decided door height) + 250 mm
Pit	50 mm
Power supply	380V, 3 phase or 230V, 1 phase

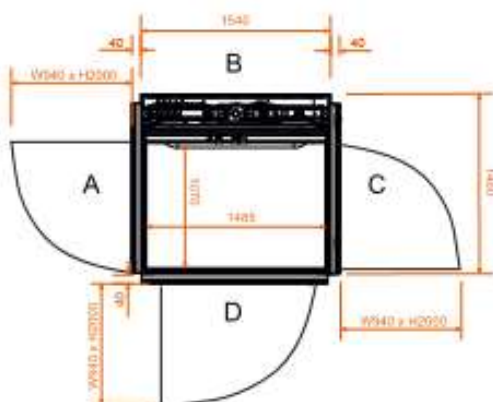

## STANDARD PLATFORM LIFT 1070 X 1485

System	Screw-driven
Rated load	400 kg
Speed	0,15 m/sec (9 m/min)
Platform dimensions	1070 x 1485 mm
Shaft dimensions	1460 x 1540 mm
Structural opening	1500 x 1580 mm
Required opening for the door	W (shaft width) x H (decided door height) + 250 mm
Pit	50 mm
Power supply	380V, 3 phase or 230V, 1 phase

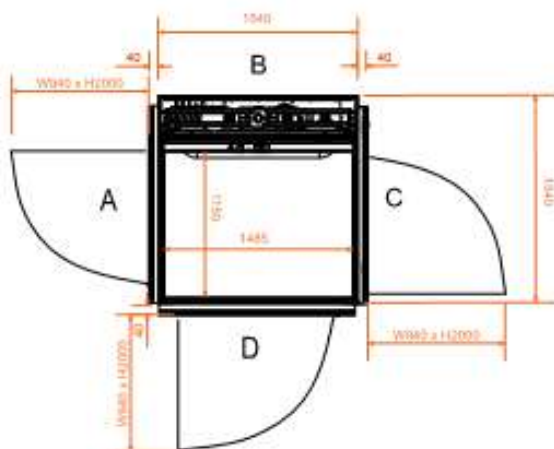

## STANDARD PLATFORM LIFT 1150 X 1485

System	Screw-driven
Rated load	400 kg
Speed	0,15 m/sec (9 m/min)
Platform dimensions	1150 x 1485 mm
Shaft dimensions	1540 x 1540 mm
Structural opening	1580 x 1580 mm
Required opening for the door	W (shaft width) x H (decided door height) + 250 mm
Pit	50 mm
Power supply	380V, 3 phase or 230V, 1 phase

**Nordelektro A/S**

Østerport 3

DK-9000 Ålborg

Tlf: +45 9630 3888

[www.nordelektro.dk](http://www.nordelektro.dk)

Mail: [info@nordelektro.dk](mailto:info@nordelektro.dk)

**Nordelektro A/S**

Fiskerihavnsvej 23

DK-9900 Frederikshavn

Tlf: +45 9630 3888

[www.nordelektro.dk](http://www.nordelektro.dk)

Mail: [info@nordelektro.dk](mailto:info@nordelektro.dk)

