


K-SYSTEM

K-system er et kant system designet til Excellent Rampesystem.
Det er nemt at montere på ramper og fliser og kan monteres i to forskellige højder.

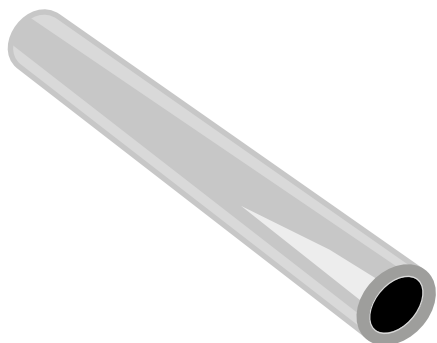


K-Rør

Længde: 200 cm
Udvendig diameter: 4 cm
Indvendig diameter: 2,4 cm
Artikel nr.: 17100-1



K-Lock 1

Monteret kanthøjde: 5 cm
Der kræves minimum 2 lag i rampens højde for montage.
Artikel nr.: 17120




K-Lock 2

Monteret kanthøjde: 10 cm
Der kræves minimum 3 lag i rampens højde for montage.
Artikel nr.: 17130



K-Endestop

Afrunder kanterne på K-Rør.
Artikel nr.: 17140


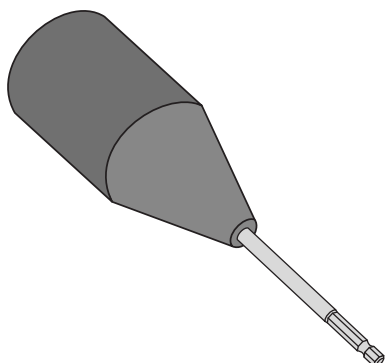


K-Bor


Bruges til bore enderne i K-Rørene før montage af K-Endestop.
Artikel nr.: 17150

HVORDAN MAN BRUGER K-SYSTEM


Værktøj der skal bruges:

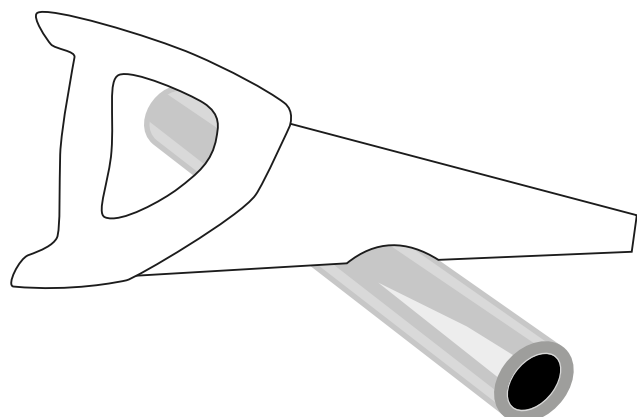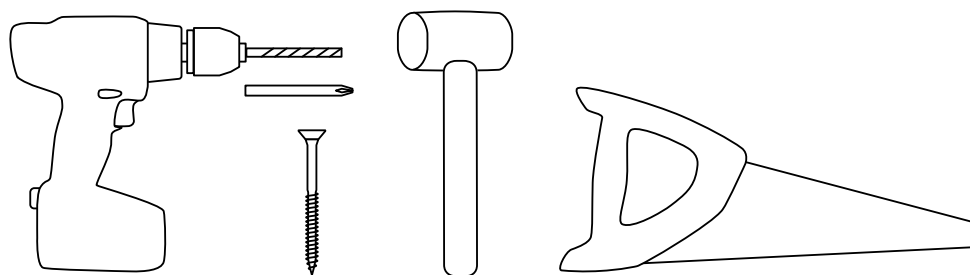



Sav rørene til i den ønskede længde.

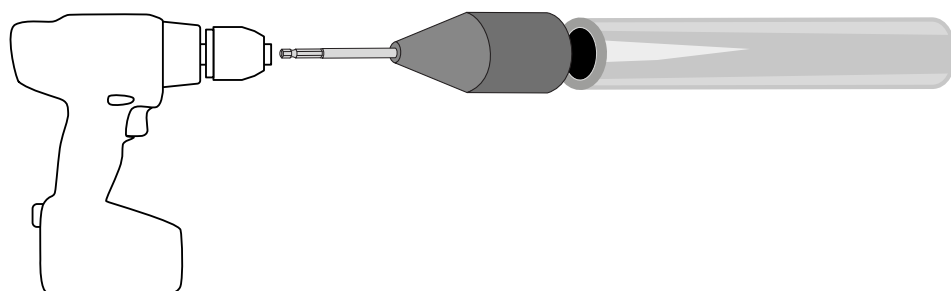

Rørene skal bores til i begge ender med K-Boret, for at K-endestopperne kan monteres.

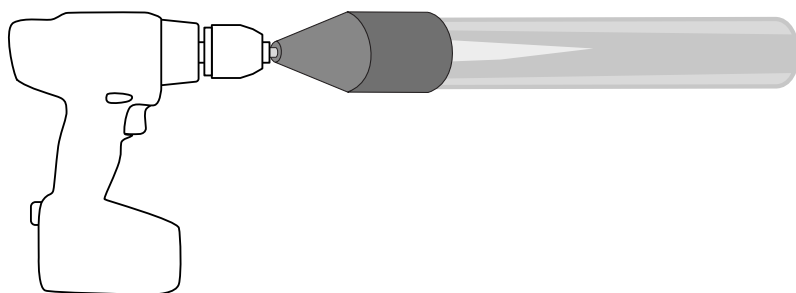

Monter K-Boret på en boremaskine, pres røret ind i selve K-Boret, og bor.

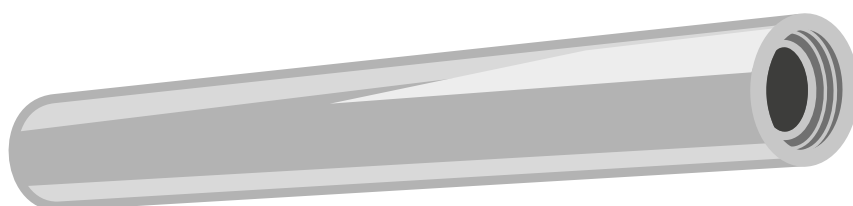


Røret er nu klar til at K-endestopperne kan monteres.

HVORDAN MAN BRUGER K-SYSTEM


Når rørene er monteret i den valgte K-Lock, monteres K-Lock med rør mindst to huller fra kanten af rampen. Dette vil give kanten styrke til at modstå kraftig påvirkning.

Brug en gummihammer til at banke K-Lock på plads.

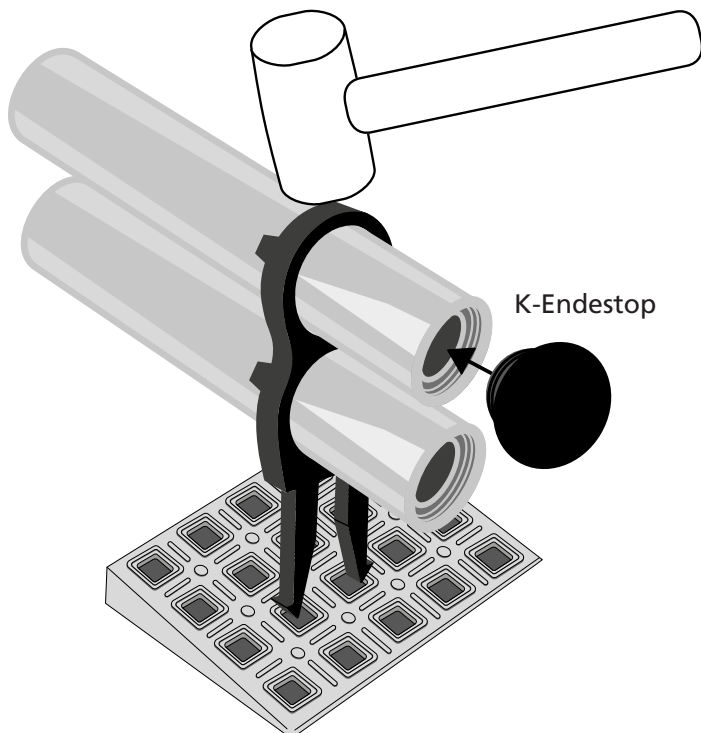


K-Endestop


Bor huller gennem K-Locks og rør.

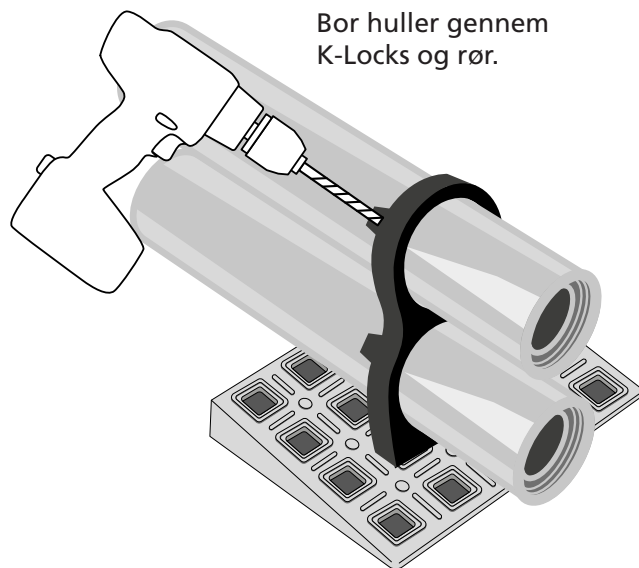

Rørene fæstnes med en skrue gennem K-Lock og rør.

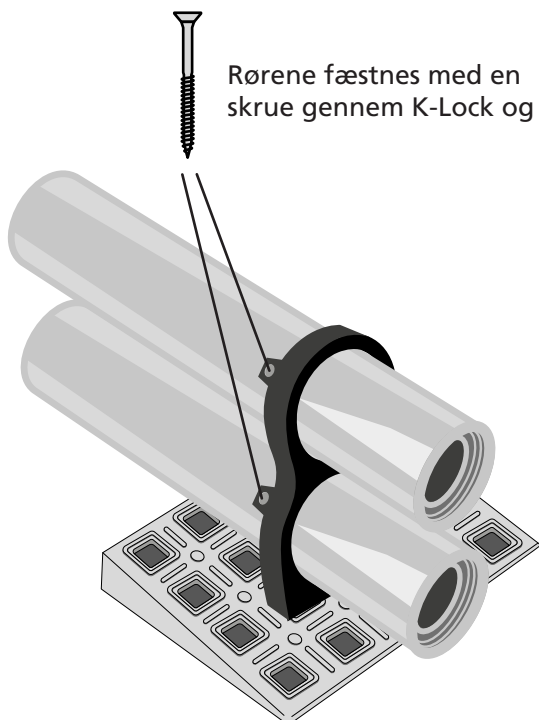

K-Lock 1
Kanthøjde: 5 cm

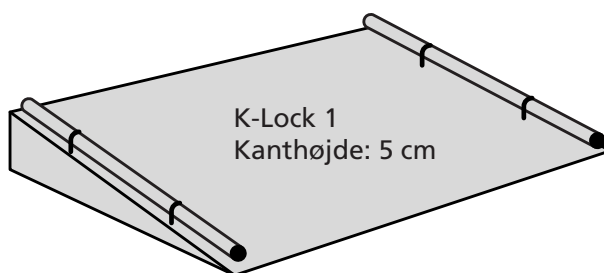

K-Lock 2
Kanthøjde: 10 cm

