



Zibo Athene

...gør en forskel



Tekniske data

Madras

7,5 kg | 85x200x12 cm

HMI nr.: 101082

Varenr.: MDYT1077

Elektricitet

AC230V

50/60 Hz, 0, 07A

Egenskaber

- Serviceindikator
- Panellås
- Sensortechnologi
- Alarm til/fra


7,5 kg | 80x200x12 cm

Varenr.: MDYT1070

Pumpe (inkl.)

2,2 kg | 29x20x11 cm

Cyklus tid: 10 min.

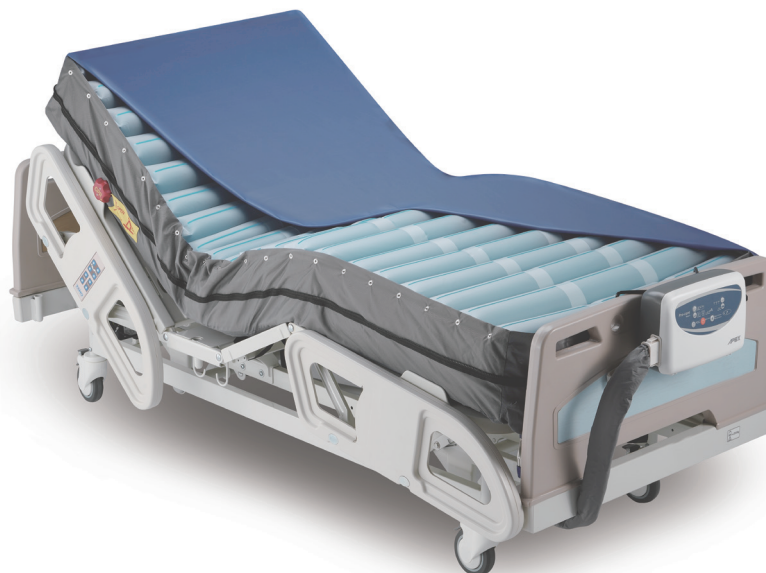

ProCare 3 Auto

Selvindstillelig dynamisk trykaflastende topmadras

ProCare 3 auto er en brugervenlig, fuldautomatisk vekseltryk topmadras som anvendes til forebyggelse af mid-til høj risiko for udvikling af tryksår samt behandling ved sårkategori 1 til og med 3.

17 enkelte luftceller

Den trykaflastende topmadras består af 17 enkelte luftceller, der hver er 12 cm høje. Madrassen kan monteres med en sikkerhedsskummadras, Prima 6 som placeres i en lukket lomme under luftcellerne, så madrassen derved fremtræder som en helmadras. Lommen har lynlås på 3 sider.

Automatisk brugertilpasset tryk

Trykket i madrassen indstiller sig selv efter borgerens vægt og den lydsvage pumpe kører i en cyklus med et tidsinterval på 10 min, som skiftevis øger og letter trykket i den øverste del af cellerne. Trykket kan manuelt finjusteres. Pumpen er dynamisk/statisk, og der er mulighed for at indstille siddefunktion. Maxfirm-funktionen gør madrassen helt fast ved f.eks. pleje og forflytninger. Maxfirm slår automatisk fra efter 20 minutter. Ved for lavt tryk, strømsvigt eller behov for service, går en alarm i gang. Alarmen er audiovisuel.

Glat eller strækbart betræk

Det åndbare og strækbare inkontinensbetræk leveres i to udgaver;

- Glat – forebygger shear og friktion.
- Strækbart – så det giver sig i forhold til bruger, og hjælper bruger til at ligge mere "fast" i sengen.

Betrækket fastgøres med lynlås på alle 4 sider af madrassen.

Rengøring

Madrassen rengøres med sæbevand. Både madras og pumpe desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.

Brugervægt	30-180 kg
Sammensætning	17 single celler
Materiale	Betræk: Nylon/PU, mørkeblåt/lyseblåt Celler: Nylon/PU, blå Bundstykke: PU/Nylon, mørkegråt
Funktion	Integreret ledningsholder.
Vedligeholdelse	Individuelt udskiftelige luftceller forenkler vedligeholdelse og evt. reparation.