

# ERGOTIP 5 EL

HMI-nr. 35321 (IP X6 klassificeret)

HMI-nr. 108824

HMI-nr. 108829

## BRUGSVEJLEDNING

[WWW.DANREHAB.DK](http://WWW.DANREHAB.DK)



Læs brugsvejledningen nøje igennem, før du anvender produktet.  
Vær opmærksom på alle anvisninger og følg dem.

Max belastning: 200 kg.



**NØDSTOP:** Tryk med fx en kuglepen i hullet ved A for at have stolen. Tryk i hullet B for at nedsætte.

**NØDSTOP:** Tryk på den røde knap på styreboxen. Drej knappen til højre for at opnæve senke stolen.

**NØDSTOP:** Tryk med fx en kuglepen i hullet ved A for at have stolen. Tryk i hullet B for at nedsætte.

Indsat et rundt stik (C) fra den medfølgende ladder i stolenes ladestik (B). Sæt ladestikket anden ende (D) i stolenes ladestik (A) i stolenes ladestik (B) igen, når opladning er slutt. OBS! Ladestikket (D) lyse gult. Når opladning ikke længere er påkrevet, vil pearen lyse grønt.

Indsat et rundt stik (C) fra den medfølgende ladder i stolenes ladestik (B). Sæt ladestikket anden ende (D) i stolenes ladestik (A) i stolenes ladestik (B) igen, når opladning er slutt. OBS!

1. Fjern propsten (A) ved at trække den ud af stolenes ladestik (B).

**ELLER OPPLADING KAN FORTEGES PÅ STOLEN** - uden at fjerne batterioksen fra stolen:

Efter opladning sættes batteriet igen i skinnen på stolen. Tryk let på batteriets forside indtil skifte til det nedreste af de tre niveauer. Vi anbefaler i øvrigt, at man anskafer sig en extra batteriokse, som kan slide i batterilade- et klok høres, og batteriet er satte.

3. Opladeren med den sorte ledningsholder kan evt. skrues fast på en væg, eller hvor der er mætte være mest belægigt. Oplad batteriet SENEST, når indikatorerne for batteriniveauet skifter til det nedreste af de tre niveauer.

2. Sæt batterioksen i skinnen på batteriladeren (OBS! Xtra udstry). Pearen lyser gult ind- der opladning. Når opladning ikke længere er påkrevet, vil pearen lyse grønt.

1. Fjern batterioksen fra stolen ved at trække i håndtaget i batterioksenes højre side.

**OPLADING KAN SKJE EKSTERN** - dvs. ved at fjerne batterioksen fra stolen og sætte den i en batterilader (=ekstra udstry).

### Sædan oplades batteriet




Hvis stolen har retningsslæs: Hjulet med retningsslæs har en grøn pedal. Tryk denne i bund, når hjulet peger til den, når retningsslæs aktiveres.

**Vi gør opmærksom på, at man ikke må lægge fuld kropsveægt på armlæn.**

Hvis brugeren læner sig kraftigt fremad, kan der opstå tipningsfare, hvis forhjuletne ikke er last, og hvis bremsepedalen ikke peger væk fra stolen.

**STA ALDRIG PÅ FODHVILERNES FODPLADER!**

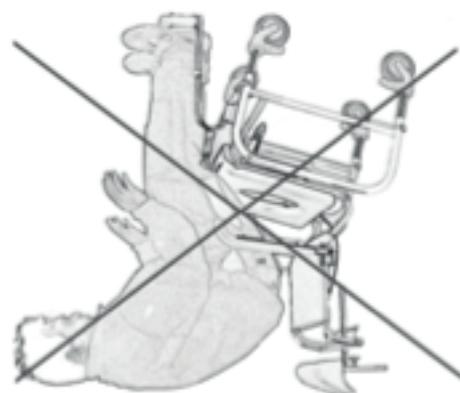

Ved bryggers ind- og udstigning må særlig opmærksomhed vies til evt. tipningsfare.

Tryk på den nedreste af de to taster i den øverste frakant på håndbøjleningen for at senke stolen til en ønsket siddehøjde.

**SLIP TASTEN ER NU FASTLAST I STILLINGEN.**

Tryk på den øverste af tasterne i øverste frakant på hånd- betjeningen, og hæv stolen til den ønskede højde.

**Sædan hæves stolen**



Ved bryggers ind-udstigning i/fra stolen samt ved tipning SKAL det sik- res, at stolen hjul er aflast, og at hjulenes bremsepedaler ikke "peger" ind under stolen!

**SLIP TASTEN ER NU FASTLAST I DENNE STILLING.**

Tryk på den venstre af håndbøjleningsboksenes to taster i den nedreste reæk-

ke knapper. Tip stolen til den ønskede siddesposition.

**Sædan tipper stolen fremad**

FØR tipning passer, at vippeselagte bag på sædet er vippet ned, så en fast spand ikke falder ud ved tipningen.

**NU FASTLAST I STILLINGEN.**

Tryk på den højre af håndbøjleningsboksenes taster i den nedreste reække knapper. Tip stolen til den ønskede siddesposition. Slip tasteren: **SLIP TASTEN ER**

**Sædan tipper stolen bagud**