

Maxi Pro

Personlig høreforstærker

BE2021



Funktioner

Taleforstærkning

Hør snakken rundt om middagsbordet uden anstrengelse.

Telefonforstærkning

Snak med venner uden at bede dem om at gentage sig selv.

TV-lytning

Se dit yndlingsprogram, og skån din families ører

Let at anvende

Robust og ergonomisk design med unikke soft-grip materialer

Oplev glæden ved at høre bedre

Den nye Bluetooth MaxiPro med mere kapacitet end nogensinde før. Det er en komplet lytteløsning, der forbinder din smartphone, tablet og endda tv* – så du kan nyde dit yndlingsprogram og snakke med dine venner eller familie uden at skulle forlade sofaen. Forsynet med 135 dB forstærkning, fuld rækkevidde og tone-/frekvensindstillinger samt store brugervenlige knapper står MaxiPro uden konkurrence på kvalitet.

Maxi Pro er designet til at være robust og brugervenlig. Den har store taktile knapper, blødt greb og indikatorer med høj kontrast, der gør den meget nem at håndtere. Et godt valg for personer, der lider af rystelser, begrænset syn eller lav fingerfærdighed.

*Maxi Pro TV-streamer påkrævet.




Tekniske specifikationer

Dimensioner og vægt

Højde: 140 mm Dybde: 27 mm
Bredde: 45 mm Vægt: 127 g



Knapper og styring

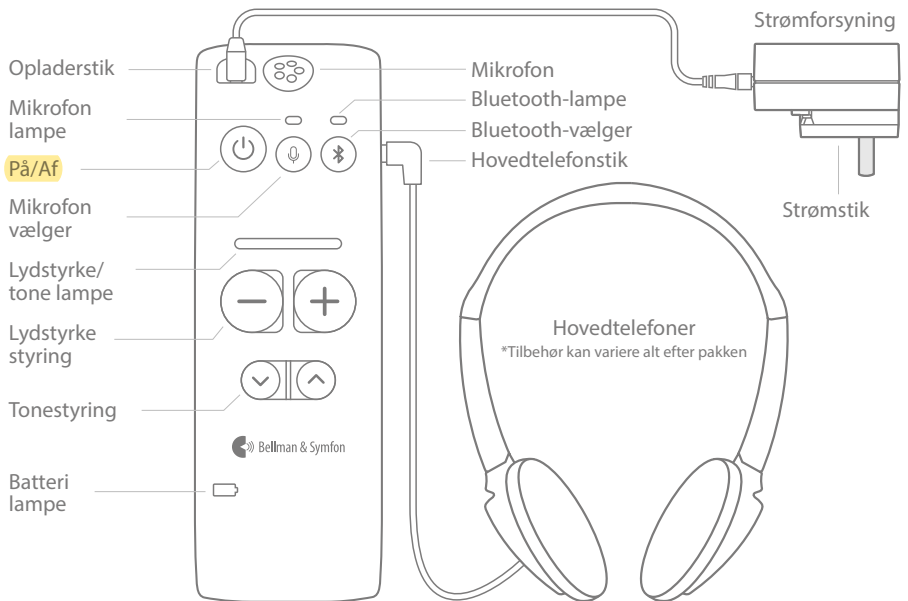

Funktioner

- **Digital lyd**
Klar og naturligt lydende tale med lav latenstid og uden forvrængning.
- **Qualcomm® aptX™ LL-drevet**
Opretter forbindelse til din mobil direkte via Bluetooth og dit fjernsyn via Maxi Pro TV-streameren.
- **Let at bruge**
Ergonomisk design med store taktile knapper, blødt greb og lamper med høj kontrast. Ideel til personer med begrænset fingerfærdighed eller syn.
- **Lavet til høreapparater**
Fungerer med alle høreapparater udstyret med telespole. (Halslyngetilbehør påkrævet)

Strøm og batteri

- Batteristyrke: 2 x 3,7 V 750 mAh Li-on
- Driftstid: Op til 70 t
- Strømforbrug: 18 mA

Frekvens og dækning

- Bluetooth frekvens: 2402 – 2480 MHz
- Dækning: Op til 25 m, frit felt.
- Tilslutningsmuligheder: Qualcomm® aptX™ lav latenstid

Tilslutninger

- Hovedtelefonindgang: 3,5 mm stereo minijackstik
- Opladerindgang: 2,5 mm stik, DC 5 V, 1,0 A

Miljøkrav

- Driftstemperatur: 0° – 35° C
- Relativ luftfugtighed: 15 % til 90 % (ikke-kondenserende)

Udgangssignaler

- **Udgangsniveau med BE9124-øretelefoner**
135 dB @ 1 kHz (SPL90)
136 dB (HF Ave. SPL90)
Fuld forstærkning: 49 dB @ 1 kHz
Ref. testforstærkning: 49 dB @ 1 kHz (SPL70)
- **Udgangsniveau med BE9122 hovedtelefoner**
122 dB @ 1 kHz (SPL90)
127 dB (HF Ave. SPL90)
Fuld forstærkning: 36 dB @ 1 kHz Ref. testforstærkning: 36 dB @ 1 kHz (SPL70)
- **Mikrofonens signal-støj forhold**
53 dB @ 1 kHz 1 % THD (elektrisk)
- **Forvrængning**
0,2 % THD @ 1 kHz – 6 dB @ 1 % THD (elektrisk mikrofon)
- **Bluetooth SNR**
85 dB @ 1 kHz 1 % THD (BT med TV-streamer)
- **Frekvensområde**
20 Hz – 8 kHz (Mikrofon), 20 Hz – 20 kHz (Bluetooth)
- **Udgangseffekt**
Maks. 82 mW @ 1 kHz / 16 Ω (THD = 1 %)

Vedligeholdelse og rengøring

- For at rengøre produktet skal du afkoble netledningen og alle kabler. Anvend en blød og fnugfri klud. Undgå, at der kommer fugt ind i åbningerne.
- Anvend ikke husholdningsrengøringsmidler, spraydåser, opløsningsmidler, alkohol, ammoniak eller skuremidler.

I æsken

- BE2021 Maxi Pro
- BE9233 Hovedtelefoner med mikrofon*
- Opladerkabel
- Strømforsyning
- Strømskik
- Brugervejledning



Tilbehør

- BE9122 Stereohovedtelefoner, sorte
- BE9124 In-ear stereohovedtelefoner, sorte
- BE9233 Headset med mikrofon, sort
- BE9229 Høretelefoner med mikrofon, sorte
- BE9159 Halsløkke, 90 cm kabel, sort
- BE9161 Halsløkke, 15 cm kabel, sort
- BE9228 Optisk fiberkabel, hvidt
- BE9123 Mini-stereo-til-RCA kabelsæt, hvid
- BE9254 Enkelt DC-til-USB opladerledning, hvid
- BE9148 Dobbelt DC-til-USB opladerledning, sort
- BE9273 Universal strømadapter, hvid
- BE9262 Universal strømadapter, sort

© 2023, Bellman & Symfon AB

Bellman og Bellman & Symfon er registrerede varemærker tilhørende Bellman & Symfon Group AB. Alle produktdesign er patenteret. Denne folder kan ændres uden forudgående varsel.

BE2021_048DSH004_dk

bellman.com